


Aksijalni ventilatori

ASM BASIC

ASM zidne ventilatore u zavisnosti od snage delimo na tri osnovna modela: 90, 165, 300 m³/h. Pogodni su za transport čistog vazduha temperature do 40°C. Svaki model ima IP44 zaštitu (zaštitu od kapljica vode). IG i PIR modeli raspolažu IP43 zaštitom (zaštita od vertikalno padajućih kapi). Moguća je upotreba u kupatlima i vlažnim prostorijama. Aparat se može dobiti i sa vremenskim prekidačem, koji nakon izlaska iz prostorije, po unapred podešenom vremenskom periodu (između 2 i 20 minuta) ostavlja aparat u pogonu. Zaštita: IP44.

Podešavanje se vrši potencijometrom.

- Ugradnja- (vertikalno i horizontalno).
- U motor ugrađen termo prekidač 230V, 50 Hz-a.
- Mogućnost ugradnje unutrašnjih žaluzina.
- Model "Long Life" možete naručiti sa kugličnim ležajem. (40.000 radnih sati).

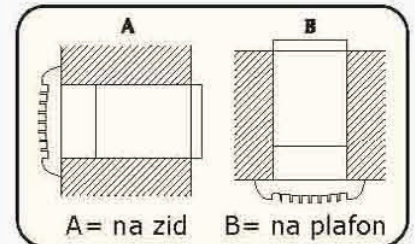

Modeli

Model	Naziv	Snaga W	Transp. vaz. (m ³ /h)	Pritisak (Pa)	Buka db(A)	Masa (kg)
ASM100	-Zidni ventilator ø100	12	90	23	37	0,61
ASM100G	-Zidni ventilator ø100 sa unutrašnjom gravitacionom žaluzinom	12	90	23	37	0,61
ASM120	-Zidni ventilator ø120	20	165	44	41	0,82
ASM120G	-Zidni ventilator ø120 sa unutrašnjom gravitacionom žaluzinom	20	165	44	41	0,82
ASM150	-Zidni ventilator ø150	30	300	55	45	0,93
ASM150G	-Zidni ventilator ø150 sa unutrašnjom gravitacionom žaluzinom	30	300	55	45	0,93
ASM100PS	-Zidni ventilator ø100 sa konop prekidačem	12	90	23	37	0,61
ASM100PSG	-Zidni ventilator ø100 sa konop prekidačem, unutrašnjom gravitacionom žaluzinom	12	90	23	37	0,61
ASM120PS	-Zidni ventilator ø120 sa konop prekidačem	20	165	44	41	0,82
ASM120PSG	-Zidni ventilator ø120 sa konop prekidačem, unutrašnjom gravitacionom žaluzinom	20	165	44	41	0,82
ASM150PS	-Zidni ventilator ø150 sa konop prekidačem	30	300	55	45	0,93
ASM150PSG	-Zidni ventilator ø150 sa konop prekidačem, unutrašnjom gravitacionom žaluzinom	30	300	55	45	0,93
ASM100T	-Zidni ventilator ø100 sa vremenskim prekidačem	12	90	23	37	0,61
ASM100TG	-Zidni ventilator ø100 sa vremenskim prekidačem unutrašnjom gravitacionom žaluzinom	12	90	23	37	0,61
ASM120T	-Zidni ventilator ø120 sa vremenskim prekidačem	20	165	44	41	0,82
ASM120TG	-Zidni ventilator ø120 sa vremenskim prekidačem unutrašnjom gravitacionom žaluzinom	20	165	44	41	0,82
ASM150T	-Zidni ventilator ø150 sa vremenskim prekidačem	30	300	55	45	0,93
ASM150TG	-Zidni ventilator ø150 sa vremenskim prekidačem unutrašnjom gravitacionom žaluzinom	30	300	55	45	0,93

Model	A	B	C	D	E
100	160	146	45	71	96
120	186	170	47	79	118
150	210	196	51	92	148

Delovi za ugradnju

- RVN / RV-1 elektronski regulator broja obrtaja
- IGR -senzor količine vodene pare
- AQS senzor kvaliteta vazduha
- RIP prekidač sa senzorom pokreta
- KRE ugradna kutija za RVN