


Aksijalni ventilatori

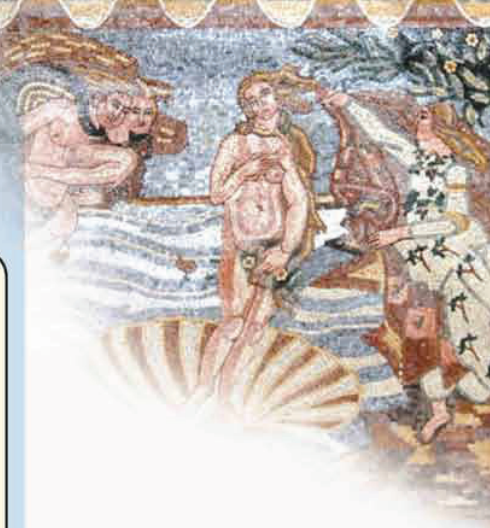

ASM IG

ASM IG zidne ventilatore u zavisnosti od snage delimo na 3 osnovna modela: 90, 165, 300 m³/h. Pogodni su za transport čistog vazduha temperature do 40° C. Preporučuje se za cevne sisteme malih vazдушnih otpornosti. Sadrži senzor koji stavlja ventilator u pogon ukoliko se nivo vlage u datoj prostoriji povećao u zavisnosti od unapred podešenog nivoa. IP44 zaštita.

- Osetljivost se može podešavati sa unutrašnjim potencimetrom između 50-90% relativnog nivoa sadržine vlage, (vremenski prekidač vrši isključenje).
- Kontrolna lampica ukazuje na funkcionisanje uređaja.
- Preporučljivo u tuš kabinama, kupatilima, kuhinjama, podrumima, saunama itd...


Možemo upotrebiti i u vlažnim prostorijama gde bi želeli da izbegnemo pojavljivanje plesni.




Modeli

Model	Naziv	Snaga W	Transp. vaz. (m ³ /h)	Pritisak (Pa)	Buka db(A)	Masa (kg)
ASM100IG	-Ventilator ø 100 sa poteznim prekidačem, senzorom količine vodene pare	12	90	23	37	0,61
ASM120IG	-Ventilator ø 120 sa poteznim prekidačem, senzorom količine vodene pare	20	165	44	41	0,82
ASM150IG	-Ventilator ø 150 sa poteznim prekidačem, senzorom količine vodene pare	30	300	55	45	0,93

Grafikon pritiska i količine transportovanog vazduha ventilatora ASM-IG

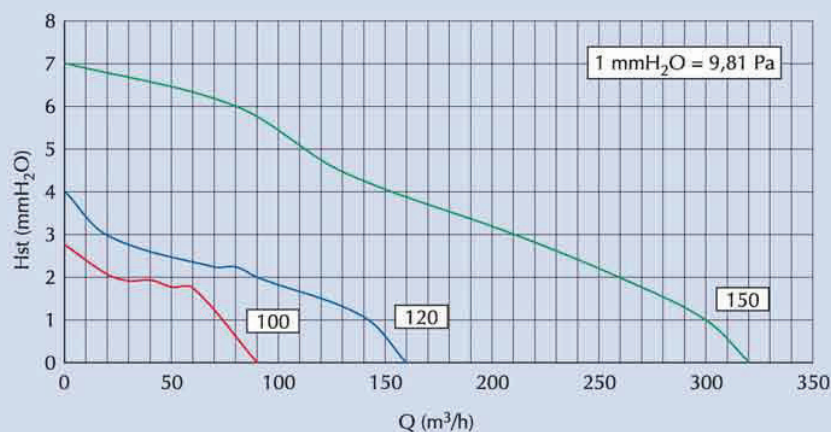

Mere za ugradnju (u mm)



Model	A	B	C	D	E
100	160	146	45	71	96
120	186	170	47	79	118
150	210	196	51	92	148

