



Ventilatori za ugradnju u prozor

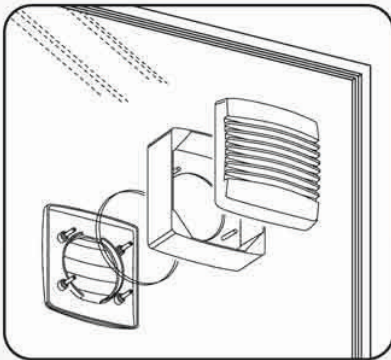


Mere za ugradnju (u mm)

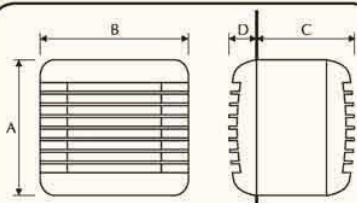

Model	A	B	C	D	Ø
100	160	146	106	36	133:140
120	186	170	117	43	156:164
150	210	196	130	44	184:192

Šematski položaj ASW

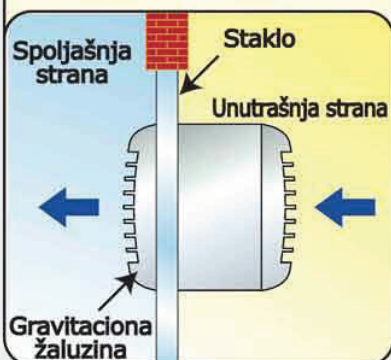


ASW

- ASW grupu ventilatora možemo ugraditi u prozore maksimalne debljine do 20 mm. Zahvaljujući gumenim zaptivačima izvanredno su izolovani.
- Ugrađena je spoljna gravitaciona žaluzina, koja ograničava strujanje hladnog vazduha, (kada ventilator nije uključen). Zaštita: IP44.
- Svaki model je sa dvojnomo izolacijom.
- Motor sa ugrađenim termoprekidačem.
- Verzija sa konop prekidačem.
- Na uključeni pogon upozorava kontrolna lampica.
- Model „Long Life” može se naručiti sa kugličnim ležajem.

Modeli

Model	Naziv	Snaga W	Transp. vaz. (m ³ /h)	Buka db(A)	Masa (kg)
ASW100	-Ventilator Ø 100 sa kontrolnom lampicom	12	85	37	0,94
ASW120	-Ventilator Ø 120 sa kontrolnom lampicom	20	140	41	1,18
ASW150	-Ventilator Ø 150 sa kontrolnom lampicom	30	180	45	1,44
ASW100PS	-Ventilator Ø 100 sa prekidačem i kontrolnom lampicom	12	85	37	0,94
ASW120PS	-Ventilator Ø 120 sa prekidačem i kontrolnom lampicom	20	140	41	1,18
ASW150PS	-Ventilator Ø 150 sa prekidačem i kontrolnom lampicom	30	180	45	1,44

Grafikon pritiska i količine transportovanog vazduha ventilatora ASW

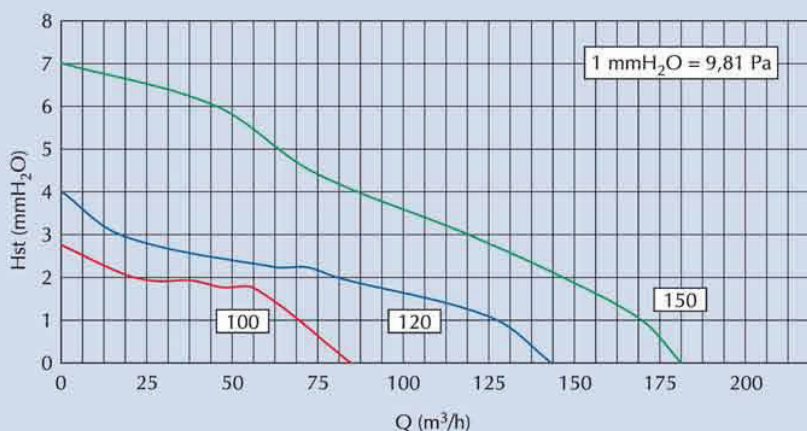

NOVO!-M354
Ventilator-zamka za
insekte sa montažom u zid

