

Ventilatori sa mešanim vazдушnim strujanjem

AXICEN

Ovaj ventilator je "aksijalno-centrifugalni" što znači da su u ventilatoru ujedinjene osobine aksijalnih i centrifugalnih ventilatora (veći transport vazduha sa velikim vazдушnim pritiskom). Ventilator je sposoban da pobedi otpor dužih cevnih sistema, sa velikom količinom vazduha, zato je odgovarajući za kancelarije, kupatila, čekaonice. Sa priključkom Ø 100 i Ø 120.

Seriju čine 3 različita modela:

- AXICEN, osnovna verzija (sa leptirastim ventilom).
- AXICEN/TIMER, sa ugrađenim vremenskim prekidačem, moguće podešavanja vremena od 3-20 minuta.
- AXICEN 2V, ventilator sa 2 brzine. zahvaljujući posebno izrađenom motoru isti poseduje dve brzine koje su promenjive jednim prekidačem, bez potrebe za regulatorom obrtaja. (Mogućnost narudžbine).
- AXICEN 270 model sa priključkom Ø 100 i Ø 120.
- AXICEN 90 model sa priključkom Ø 100.
- Upotreba: povezivanje u kanalne-cevne sisteme, odžake.

Izrada:

- Kućište od plastike velike otpornosti.
- Leptirasti ventil na izduvnom otvoru.
- Napon: 230V, 50 Hz.
- Upotreba do max. temperature 40°C.
- Dvoslojna izolacija.



Delovi za ugradnju.

- Senzor kvaliteta vazduha (AQS)
- Senzor količine vodene pare (IGR)
- Infra Senzor pokreta (RIP)
- Filter masnoće (FA)
- Regulator obrtaja (RVN/RVS)


Modeli

Model	Naziv	Transp. vaz. (m³/h)	Pritisak (Pa)	Snaga W	Buka dB(A)	Masa (kg)
Axicen 90	Ventilator sa mešovitim vazдушnom strujom Ø 98	90	140	30	46	0,8
Axicen 270	Ventilator sa mešovitim vazдушnom strujom Ø 98/118	230/270	230	50	52	1,8
Axicen 90 Timer	Ventilator sa mešovitim vazдушnom strujom Ø 98 sa vremenskim prekidačem	90	140	30	46	0,8
Axicen 270 Timer	Ventilator sa mešovitim vazдушnom strujom Ø 98/118 sa vremenskim prekidačem	230/270	230	50	52	1,8
Axicen 90 2V	Ventilator sa mešovitim vazдушnom strujom Ø 98, sa 2 brzine	90/45	140/100	30/13	46/37	0,9
Axicen 270 2V	Ventilator sa mešovitim vazдушnom strujom Ø 98/118 sa 2 brzine	230/115 270/145	230/110	50/23	52/42	1,8

Grafikon pritiska i količine transportovanog vazduha ventilatora AXICEN

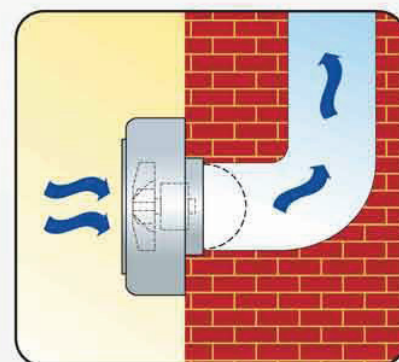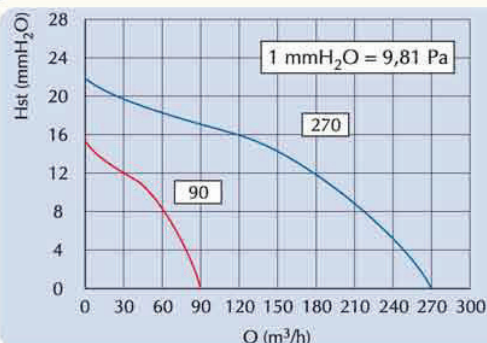

Mere za ugradnju (u mm)

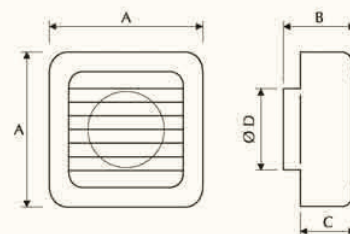

Model	A	B	C	D
90	160	110	80	98
270	210	150	122	98/118