

# Aksijalni ventilatori

## ASM 100 Plus

Zidni ventilator tihog pogona, pogodan za transport čistog vazduha temperature do 40°C. Zaštićen je od kapljica vode (IP44), sa automatskom žaluzinom. Nakon puštanja u pogon ventilatora pomoću termodizne otvaraju se žaluzine i zatvaraju nakon isključenja istog.

Model sa vremenskim prekidačem (nakon isključivanja i dalje ostaje u pogonu do podešenog vremenskog perioda).


Upotreba: Na mestima gde se ne može upotrebiti gravitaciona žaluzina.




## Modeli

Model	Naziv	Snaga W	Transp. vaz. (m <sup>3</sup> /h)	Pritisak (Pa)	Buka db(A)	Masa (kg)
ASM100Plus	-Ventilator ø 100 sa automatskom žaluzinom	12	90	23	37	0,61
ASM100PlusT	-Ventilator ø 100 sa automatskom žaluzinom i vremenskim prekidačem	12	90	23	37	0,61

## Mere za ugradnju (u mm)



Model	A	B	C	D	E
100	160	146	45	71	96
100 T	160	146	45	71	96

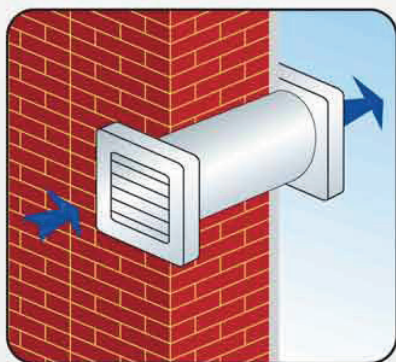

## Grafikon pritiska i količine transportovanog vazduha ventilatora ASM

